

Jパネル 杉（スギ） 価格表

Jパネル36 構造用

優良木質建材等認証（AQ）床用 3 層パネル【認証番号：AQ-333-F1-1】

※適用範囲および規模：軸組工法、かつ、延べ面積500㎡以下

樹種 構成	ラミナ 構成 (mm)	寸法 (mm)			材面仕様	品番	サネ	HP設計価格
		厚さ	幅	長さ				
杉スギ × 杉スギ × 杉スギ	12 × 12 × 12	36	910	1820	野物 (抜け節補修なし)	JPS-36B-AR	実有り	11,900
			910	1820	片面化粧 (抜け節片面埋木補修)	JPS-36A-	実有りAR 実無しNS	16,800
			910	1820	両面化粧 (抜け節両面埋木補修)	JPS-36AA-		21,600
			1000	2000	野物 (抜け節補修なし)	JPS-21B-	実有り	14,300
			1000	2000	片面化粧 (抜け節片面埋木補修)	JPS-21A-	実有りAR 実無しNS	20,400
			1000	2000	両面化粧 (抜け節両面埋木補修)	JPS-21AA-		26,400

※AQ認定使用時は、設計・施工は、大臣認定書および評定書等を順守してください。※野物はサネありのみです。

材面の仕様について（【野物】プレーナー仕上げ／【片面化粧・両面化粧】サンダー仕上げ・無塗装）

B	野物	両面ともに生き節、抜け節がそのままとなります。節又ケフレカケそのままです。
A	片面化粧	片面を節の少ないラミナをセレクトして、節部分には埋め木補修をしています。1820・2000サイズ
AA	両面化粧	両面を節の少ないラミナをセレクトして、節部分には埋め木補修をしています。1820・2000サイズ

※F☆☆☆☆の接着剤を使用し、ホルムアルデヒド規制対象外となります。

3層交差積層パネル30ミリ

基本のグレードです

薄くなる分反りも出やすくなります。

樹種 構成	ラミナ 構成 (mm)	寸法 (mm)			材面仕様	品番	本実加工 (長辺方向)	HP設計価格
		厚さ	幅	長さ				
杉スギ × 杉スギ × 杉スギ	10 × 10 × 10	30	910	1820	片面化粧 (抜け節片面埋木補修)	30S-36A	実なし	17,500
			910	1820	両面化粧 (抜け節両面埋木補修)	30S-36AA		22,600
			1000	2000	片面化粧 (抜け節片面埋木補修)	30S-21A		21,400
			1000	2000	両面化粧 (抜け節両面埋木補修)	30S-21AA		27,700

材面の仕様について（サンダー仕上げ・無塗装）

A	片面化粧	片面を節の少ないラミナをセレクトして、節部分には埋め木補修をしています。1820・2000サイズ
AA	両面化粧	両面を節の少ないラミナをセレクトして、節部分には埋め木補修をしています。1820・2000サイズ

※F☆☆☆☆の接着剤を使用し、ホルムアルデヒド規制対象外となります。

その他 特注品等につきましては別途お問い合わせください。

ご注意と納期 ・HPご注意を必ずお読みください。

- ・AQ認定をご使用の出荷証明は、36ミリ実付きのみで、設計施工方法順守の上でご利用の場合にお出しできます。
- ・在庫がある場合は平日2-3日で出荷できますが、ない場合は1か月程度お待ちいただくこともあります。
- 先着順で、発注前に必ず再度在庫をご確認下さい。随時動いています。

保管の際の注意点

- ・直射日光のあたる場所や水がかかりやすい箇所、湿気が多い箇所での保管は避けて下さい。風通しの良い日陰で保管してください。
 - ・着後早めにご使用下さい。すぐに使用しない場合は水平な場所に梱包のまま保管をして下さい。壁への立てかけは反り・主ズの原因となります。
 - ・季節や現場の状況（環境の差）により、反り・割れが発生する場合があります。
- （出荷時含水15%以下で出荷しますが、杉の調湿効果でサイズが動いたり反りが出たりすることもあります。）

施工について

- ・カットしての使用は強度的担保（水平構面等）が確保できませんので、ご注意下さい。・貼り始める前に色・柄のバランスを調整してください。
- ・Jパネルは自然素材ですので、1枚づつ表情が異なります。個体差がある事ご了承下さい。
- ・雨がかかる場所、多湿の場所への使用は避けて下さい。・継続的に過乾燥になる箇所への使用は割れの原因になりますのでご注意ください。
- ・上記価格は税抜きの、1枚価格です。送料は別途、都道府県別、枚数別に必要です。またパレット出荷のため、梱包費1000円必要となります。

吉田製材(株) 販売課

633-0065 奈良県桜井市吉備557 TEL.0744-42-2124 FAX.0744-45-4766

http://www.yoshidaseizai.co.jp

contact@yoshidaseizai.co.jp

※価格は改定する場合がありますので、
ご注文の際は、右記迄お問い合わせ願います。

2024/9/24更新

CLT 杉（スギ） 価格表

●既製品

直交集成板の日本農林規格（JAS） 認証工場： 本社工場 J P I C - C L 3 （公財）日本合板検査会

樹種 構成	ラミナ構成 (mm)	寸法 (mm)			材面仕様	品番	本実加工 (長辺方向)	設計価格
		厚さ	幅	長さ				
杉スギ × 杉スギ × 杉スギ	12	36	910	1820	野物 (抜け節補修なし)	CLTS36 /3×6BB	実有りAR 実無しNS	16,800
	×		910	1820	片面化粧 (抜け節片面埋木補修)	CLTS36 /3×6AB		24,200
	12		1000	2000	野物 (抜け節補修なし)	CLTS36 /2×1BB		20,400
	×		1000	2000	片面化粧 (抜け節片面埋木補修)	CLTS36 /2×1AB		29,100
	12		910	3000	野物 (抜け節補修なし)	CLTS36 910300BB		27,700
	×		910	3000	片面小節程度 (抜け節補修なし)	CLTS36 910300AB		39,400
	12		1000	3000	野物 (抜け節補修なし)	CLTS36 100300BB		30,200
	×		1000	3000	片面小節程度 (抜け節補修なし)	CLTS36 100300AB		43,300
	12		910	4000	野物 (抜け節補修なし)	CLTS36 910400BB		36,700
	×		910	4000	片面小節程度 (抜け節補修なし)	CLTS36 910400AB		52,500
	12		1000	4000	野物 (抜け節補修なし)	CLTS36 100400BB		40,300
	×		1000	4000	片面小節程度 (抜け節補修なし)	CLTS36 100400AB		57,700

●特注品（製造可能サイズ）

厚さ (mm)	最大 90 まで	ラミナの厚さ ¹⁾ を変えることで、3層3プライの範囲内で対応可能
幅 (mm)	最大 1250 まで	左記、既製サイズをカットすることで400～1250まで成形加工の対応可能
長さ (mm)	最大 4000 まで	左記、既製サイズをカットすることで1300～4000まで成形加工の対応可能

1) CLTパネル工法告示（H28年国交告第611号）で使用出来るCLTのラミナ厚24mm以上36mm以下

※特注サイズについては別途お見積になります。まずはお気軽にご相談ください。

●材面の仕様について（【野物】プレーナー仕上げ／【片面化粧・片面小節】サンダー仕上げ・無塗装）

BB	野物	両面ともに生き節、抜け節がそのまま現れるベーシックな仕様です。
AB	片面化粧	片面を節の少ないラミナをセレクトして、節部分には埋め木補修をしています。1820・2000サイズ
AB	片面小節	片面を小節（20mm）程度のラミナをセレクトした現わし向けの仕様です。節補修はしていません。3000・4000サイズ

・上記価格は税抜きの、1枚価格です。送料は別途、都道府県別、枚数別に必要です。またパレット出荷のため、梱包費1000円必要となります。

2024/9/24更新

「Jパネル36（構造用）」と「CLT36」の相違点について

製品名		Jパネル36（構造用）		CLT36	
品質規格	認証名	AQ認証 （優良木質建材等認証の床用3層パネル）		JAS規格 （直交集成板の日本農林規格）	
	認証団体	公益財団法人日本住宅・木材技術センター		公益財団法人日本合板検査会	
	認証番号	AQ-333-F1-1		本社工場 J P I C - C L 3	
ホルムアルデヒド放散量		F☆☆☆☆ ※全木連F4☆登録書		低ホルムアルデヒド直交集成板 F☆☆☆☆	
旧建設大臣認定	壁倍率	○	受材仕様・直貼仕様：2.5	×	
国土交通大臣認定	壁倍率	×		○	大壁仕様：3.3
性能評定※1	床倍率	○	1.7～4.5	×	
	屋根倍率	○	1.2～3.3（勾配なし）	×	
H13年国交省告示 第1024号	許容応力度	×		○	材料強度／基準強度
許容応力度計算 （詳細計算法）		×		○	「木造軸組工法住宅の許容応力度設計1 （2017年版） （通称「グレー本2017年版」）」 に基づく「面材くぎ等1本あたりの一面せん 断特性を算定するための試験」 による数値あり※2
曲げヤング係数 GPa又は10 ³ N/mm ²			等級表示		基準値
		○	E70		平均値7.0 下限値5.5
				○	S60-3-3 平均値5.2
				○	Mx60-3-3 下限値4.2
曲げ強さ MPa又はN/mm ²			等級表示		基準値
		○	E50		平均値5.0 下限値4.0
				○	S60-3-3 12.7
				○	Mx60-3-3

※1 「性能評定」は、ハウスプラス確認検査株式会社による評定となります。

※2 「面材くぎ等1本あたりの一面せん断特性を算定するための試験」による数値は、鳥取県林業試験場による試験数値となります。


仕様（2020年7月31日現在）

構成／種別	異等級構成 3層3プライ／A種構成 ²⁾		
曲げ性能 Mx60-3-3 S60-3-3	曲げヤング係数（GPa）：平均5.2／下限4.2		曲げ強さ（MPa）：12.7
使用接着剤 積層	水性高分子イソシアネート系樹脂（使用環境B）		幅はぎ評価プライ：なし
ホルムアルデヒド放散量	F☆☆☆☆（平均値：0.3mg/L以下 ・ 最大値：0.4mg/L以下）		

2) 異等級構成又は同一等級構成のうち、等級区分機により測定されたラミナ等級に

曲げヤング係数の上限値を定めないラミナ又は目視により区分されたラミナを使用したものをいう。

構成 3層3プライ

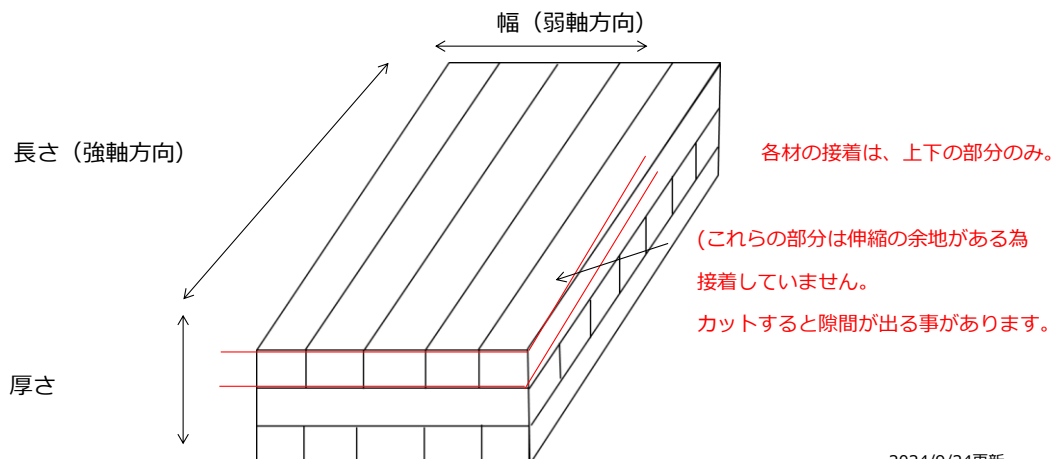

2024/9/24更新